




北ヨーロッパの伝統を表現する
High quality metal roofing


Woodshake

ウッドシェイク

PRODUCT
QUALITY
100%
GUARANTEED


Weatherproof
guarantee
of a
30 years



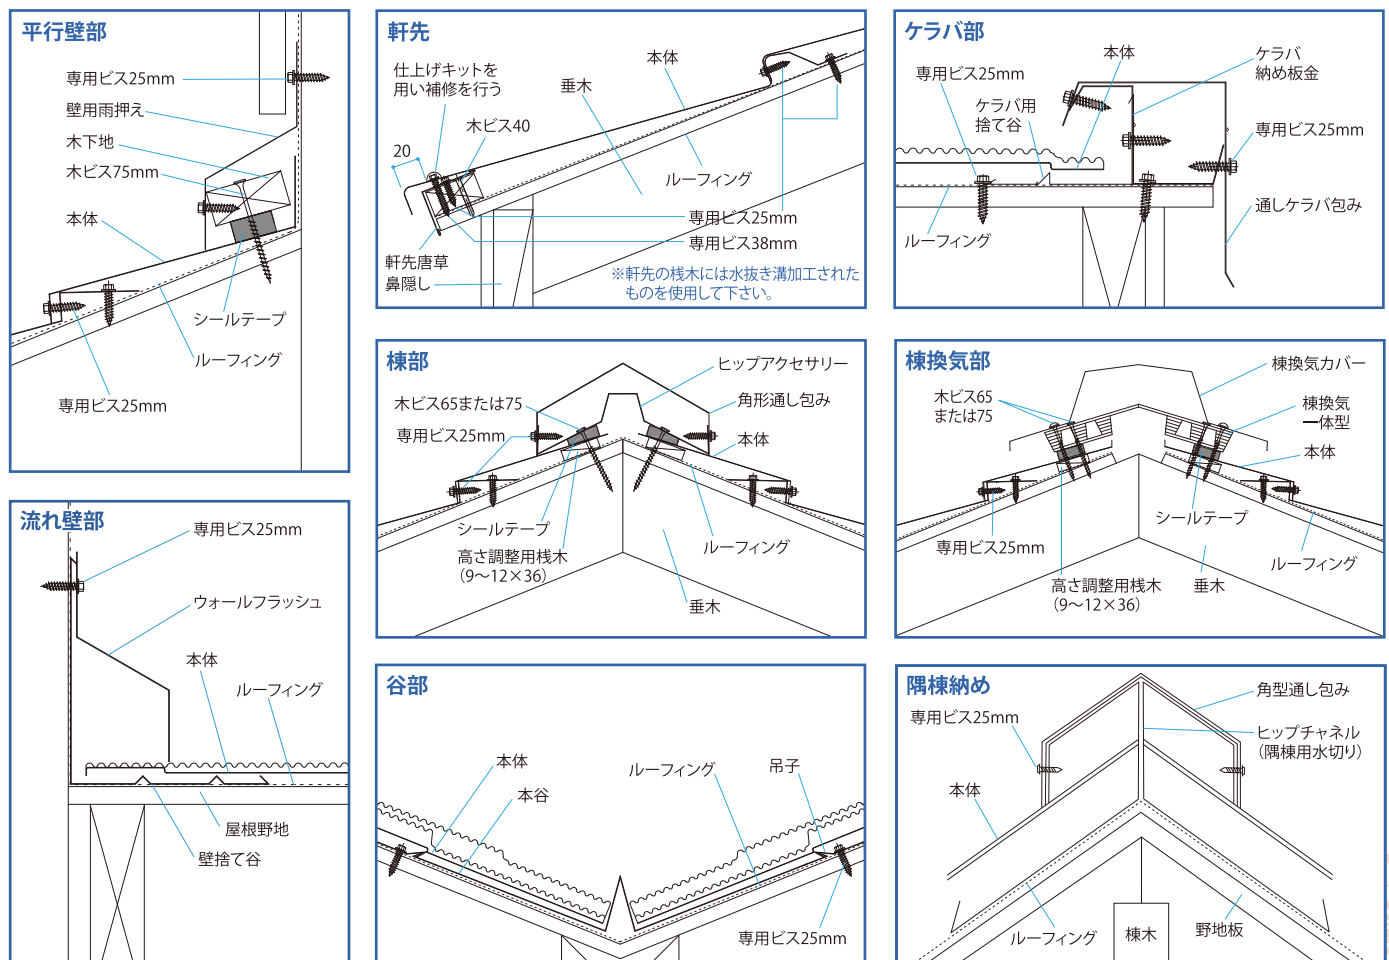


Accessories / 役物

With stone chips / 石付役物 (天然石吹き付け)

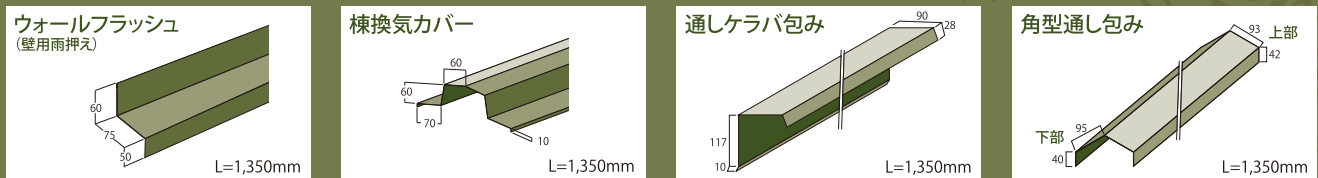

Without stone chips / 石無役物等

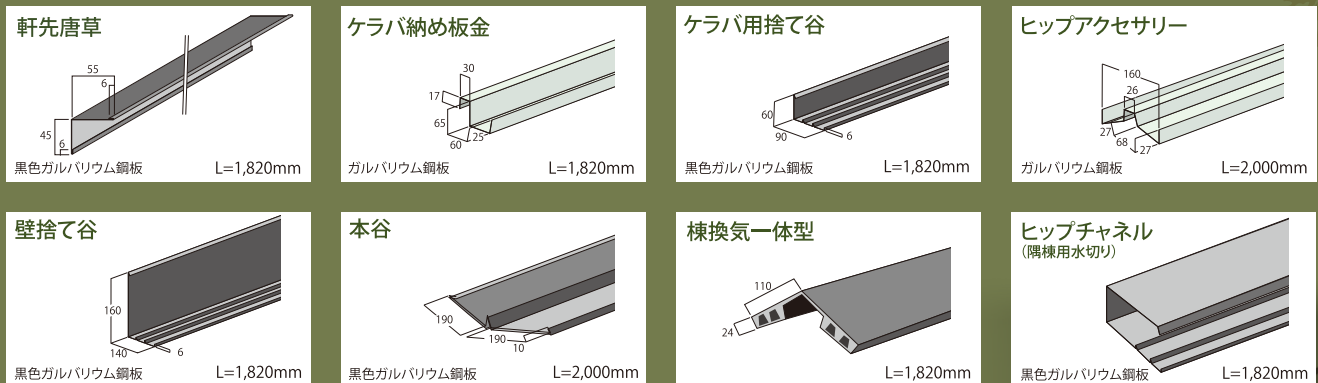

Others / 補助材料・工具等

シールテープ

L=2,000mm T=25 W=25
10本入り/1包

ファスナーソケット

仕上げキット

※250m以内の屋根に1セットが目安です。
※冬期の保管にご注意ください。

専用ビス 25mm

専用ビス 38mm

角型通し包み

エンドキャップ (石付)



Woodshake

ウッドシェイク

Features / 特長

優れた耐久性

ガルバリウム鋼板にストーンチップ仕上げなので耐久性に優れ、メンテナンスが容易です。

1㎡あたりの重量は約7kgと軽量

瓦に比べ1/10、スレートに比べても1/4と軽量で建物への負担が小さく、地震の揺れを軽減でき耐震性を高めます。

強風に強いインターロックシステム

「ウッドシェイク」本体同士を専用ビスで固定するので、強風による飛散や煽りに対し強さを発揮します。

落雪防止効果

ストーンチップを焼き付けた表面加工の凸凹がしっかりと雪を止め、急勾配の屋根でも落雪しにくくします。

雨音を低減

表面に施されたストーンチップは屋根に当たる雨音を小さくする効果があるので、室内の遮音性が向上します。

カバー工法

既存の屋根を撤去せず、その上に屋根材をかぶせるカバー工法で施工。リフォームにも最適な屋根です。

Color Variation / カラーバリエーション




Black / ブラック



Antique Brown / アンティークブラウン

Woodshake Profile / 本体形状(単位mm)

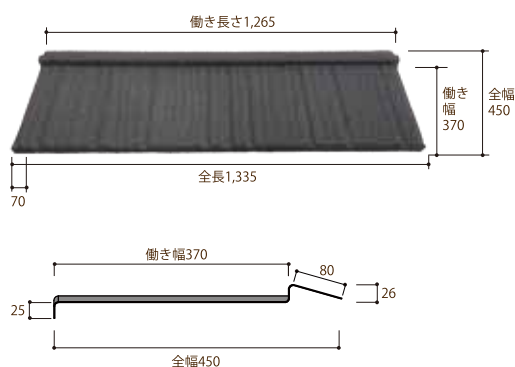

Specification / 仕様

表面仕上げ	天然石英+セラミックコーティング
働き長さ	1,265mm
働き幅	370mm
1㎡のパネル数	2.14枚
1㎡あたりの重量	6.85kg
基材	溶融55% アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)
メッキ鋼板厚み	0.37mm
標準勾配	2.5/10以上(積雪地域では4/10以上)
不燃認定	国土交通大臣認定不燃材料 認定番号NE-0053
色	ブラック、アンティークブラウン(茶系窯変調)



ベルギー王国トンゲレン工場



IKotile
metal roofing systems



確かな技術と高品位な屋根材を。

IKotile Woodshake

イコタイル社は1997年にベルギーで生まれました。
以来、寒冷なスウェーデン、英国、デンマーク、
ベルギー、ロシアなどの北欧、ドバイやナイジェリア
など日差しの厳しい中東、アフリカ他、世界80か国
以上のマーケットに向けて高品質な屋根材を提供
しています。

イコタイルの生産拠点であるベルギーのトンゲレン
工場は1工場としては世界最大規模の生産力を
誇り、年間2,000万枚以上の屋根材を生産しています。
世界をリードする屋根材メーカーとしての信頼と実績
とともに、より良い住環境づくりの一助になるような
屋根材の提供をし続けています。

「ウッドシェイク」は丸太を斧で割って作った厚みを
感じさせるシェイク調のデザインが特徴です。
北ヨーロッパ伝統のデザインはナチュラルであり
ながら、高級感と優雅さを演出します。



製品に関する資料など、詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

IKotile
metal roofing systems 株式会社 イコタイル

〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-2
小田急新百合ヶ丘ビル4F

Tel: (044) 954-1005 Fax: (044) 954-1016

<http://www.ikotile.co.jp>

で
注
意

- ◆屋根下地が傷んでる場合は、下地の補強・補修を行う必要があります。
- ◆製品保証の対象に苔・藻・カビ等は含まれません。
- ◆天然石なので色合いや質感が写真とは異なる場合があります。